

ドライバーズ・エイド
リモコン受信器
RC-441

仕 様 書

B	17.09.22	無線仕様・無線外觀図変更。				来女木
A	14.04.03	無線・外觀図変更。				三浦
改定	日付	改定履歴			変更No.	担当
作成		2004年04月23日		株式会社パントス 開発・製造部 技術課		
改定		2017年09月22日				
内容	本文1頁	作成	検図	承認	図面番号	
	図表2枚	奥山	三浦	三浦	RC441-00-0001	
	表紙共3枚					
					B	

1. 概要


RC-441は、ドライバズ・エイドTM-5000の遠隔操作を行うための受信器です。ポータブル送信器RC-444以外の送信器と組み合わせて使用します。無線方式と有線方式の2種類が用意されていますので、設置環境に応じて選ぶことができます。

本装置は、内蔵スピーカ、使用頻度の少ない操作スイッチ、リモコンの中継コネクタで構成されています。送信器RC-448を使用する場合は、本装置の操作スイッチは操作の必要はありません。


2. 仕様

項目	仕様	
	有線	無線
型名	RC-441(01仕様)	RC-441(02仕様)
操作スイッチ	押しボタン 12個 ①MENU▲.....モードメニューにメニュー切替、カーソル移動 ②MENU▼.....シフトメニューにメニュー切替、カーソル移動 ③INCR(SPAN)....カーソル移動、数値増加、SPAN調整 ④DECR(ZERO)....カーソル移動、数値減少、ZERO調整 ⑤ENTER.....メニュー確定、CAL確定 ⑥CAL.....車速校正 ⑦W. START.....暖機スタート ⑧W. STOP.....暖機ストップ、車速基準切替 ⑨km/h(mph)....車速単位切替 ⑩READY.....運転画面 ⑪STOP.....運転終了 ⑫START(OK)....運転開始	
スピーカ	コーン型、口径100mm、Max 4W	
無線/受信部		受信周波数 920MHz帯 受信距離 約10m(使用条件による)
電源	AC100V 50/60Hz 約10W	
動作環境	温度 0~40℃ 湿度 20~80%RH(結露のないこと)	
保存環境	温度 -20~60℃ 湿度 10~85%RH(結露のないこと)	
外形寸法	145(W)×250(H)×80(D)mm (突起物含まず) 外観図RC441-00-0012A参照	145(W)×250(H)×80(D)mm (突起物、無線アンテナ含まず) 外観図RC441-00-0011B参照
重量	約2kg	
付属品 ※1	AC電源ケーブル 1 レシーバケーブル 1	AC電源ケーブル 1 レシーバケーブル 1 アンテナ 1

※1 付属ケーブルの長さは設置サイト毎に取り決めます。

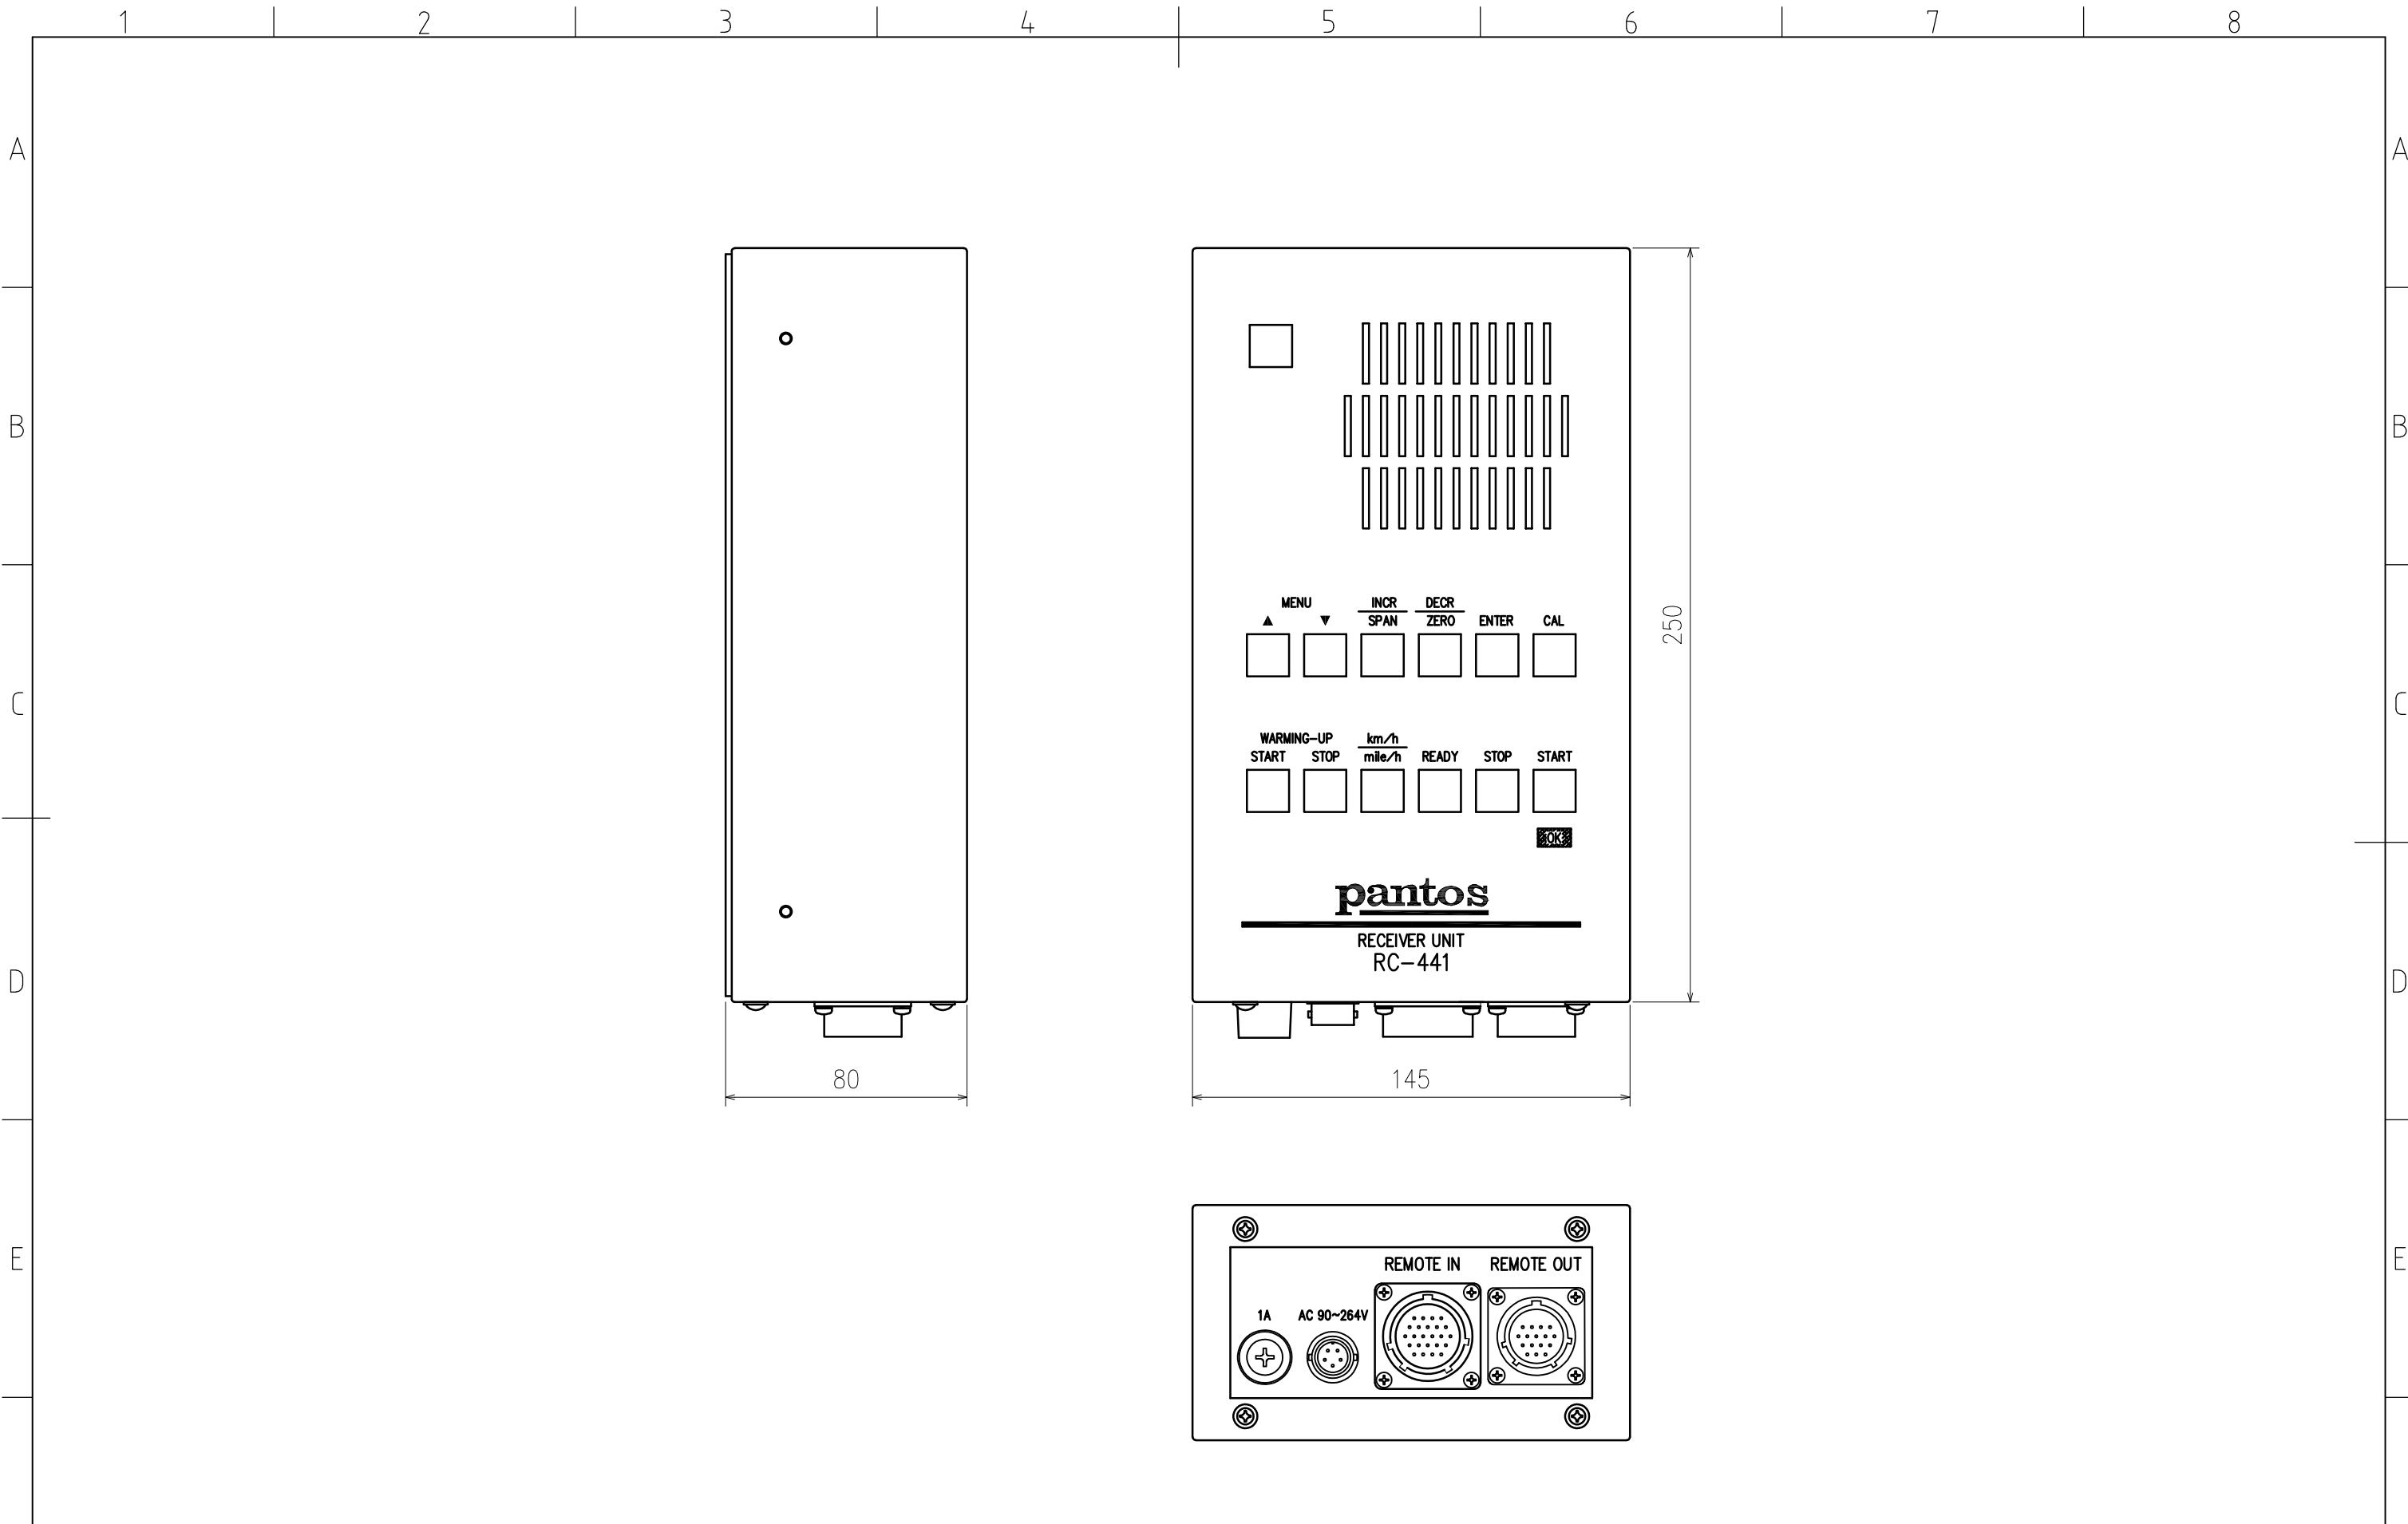

改訂 REV				担当 SIGN	尺度 SCALE	作成 DATE	3RD ANGLE	製品名称 NAME	図面名称 TITLE
改訂 REV				担当 SIGN	0.5:1	'05/05/25	PLOJ	RC-441	外觀図
改訂 REV				担当 SIGN	設計 DSG	製図 DWG	検図 CHK	承認 APP	図面番号 DWG NO.
改訂 REV				担当 SIGN	奥山	小林	三浦	-	RC441-00-0012
改訂 REV				担当 SIGN				株式会社パントス	改訂 REV

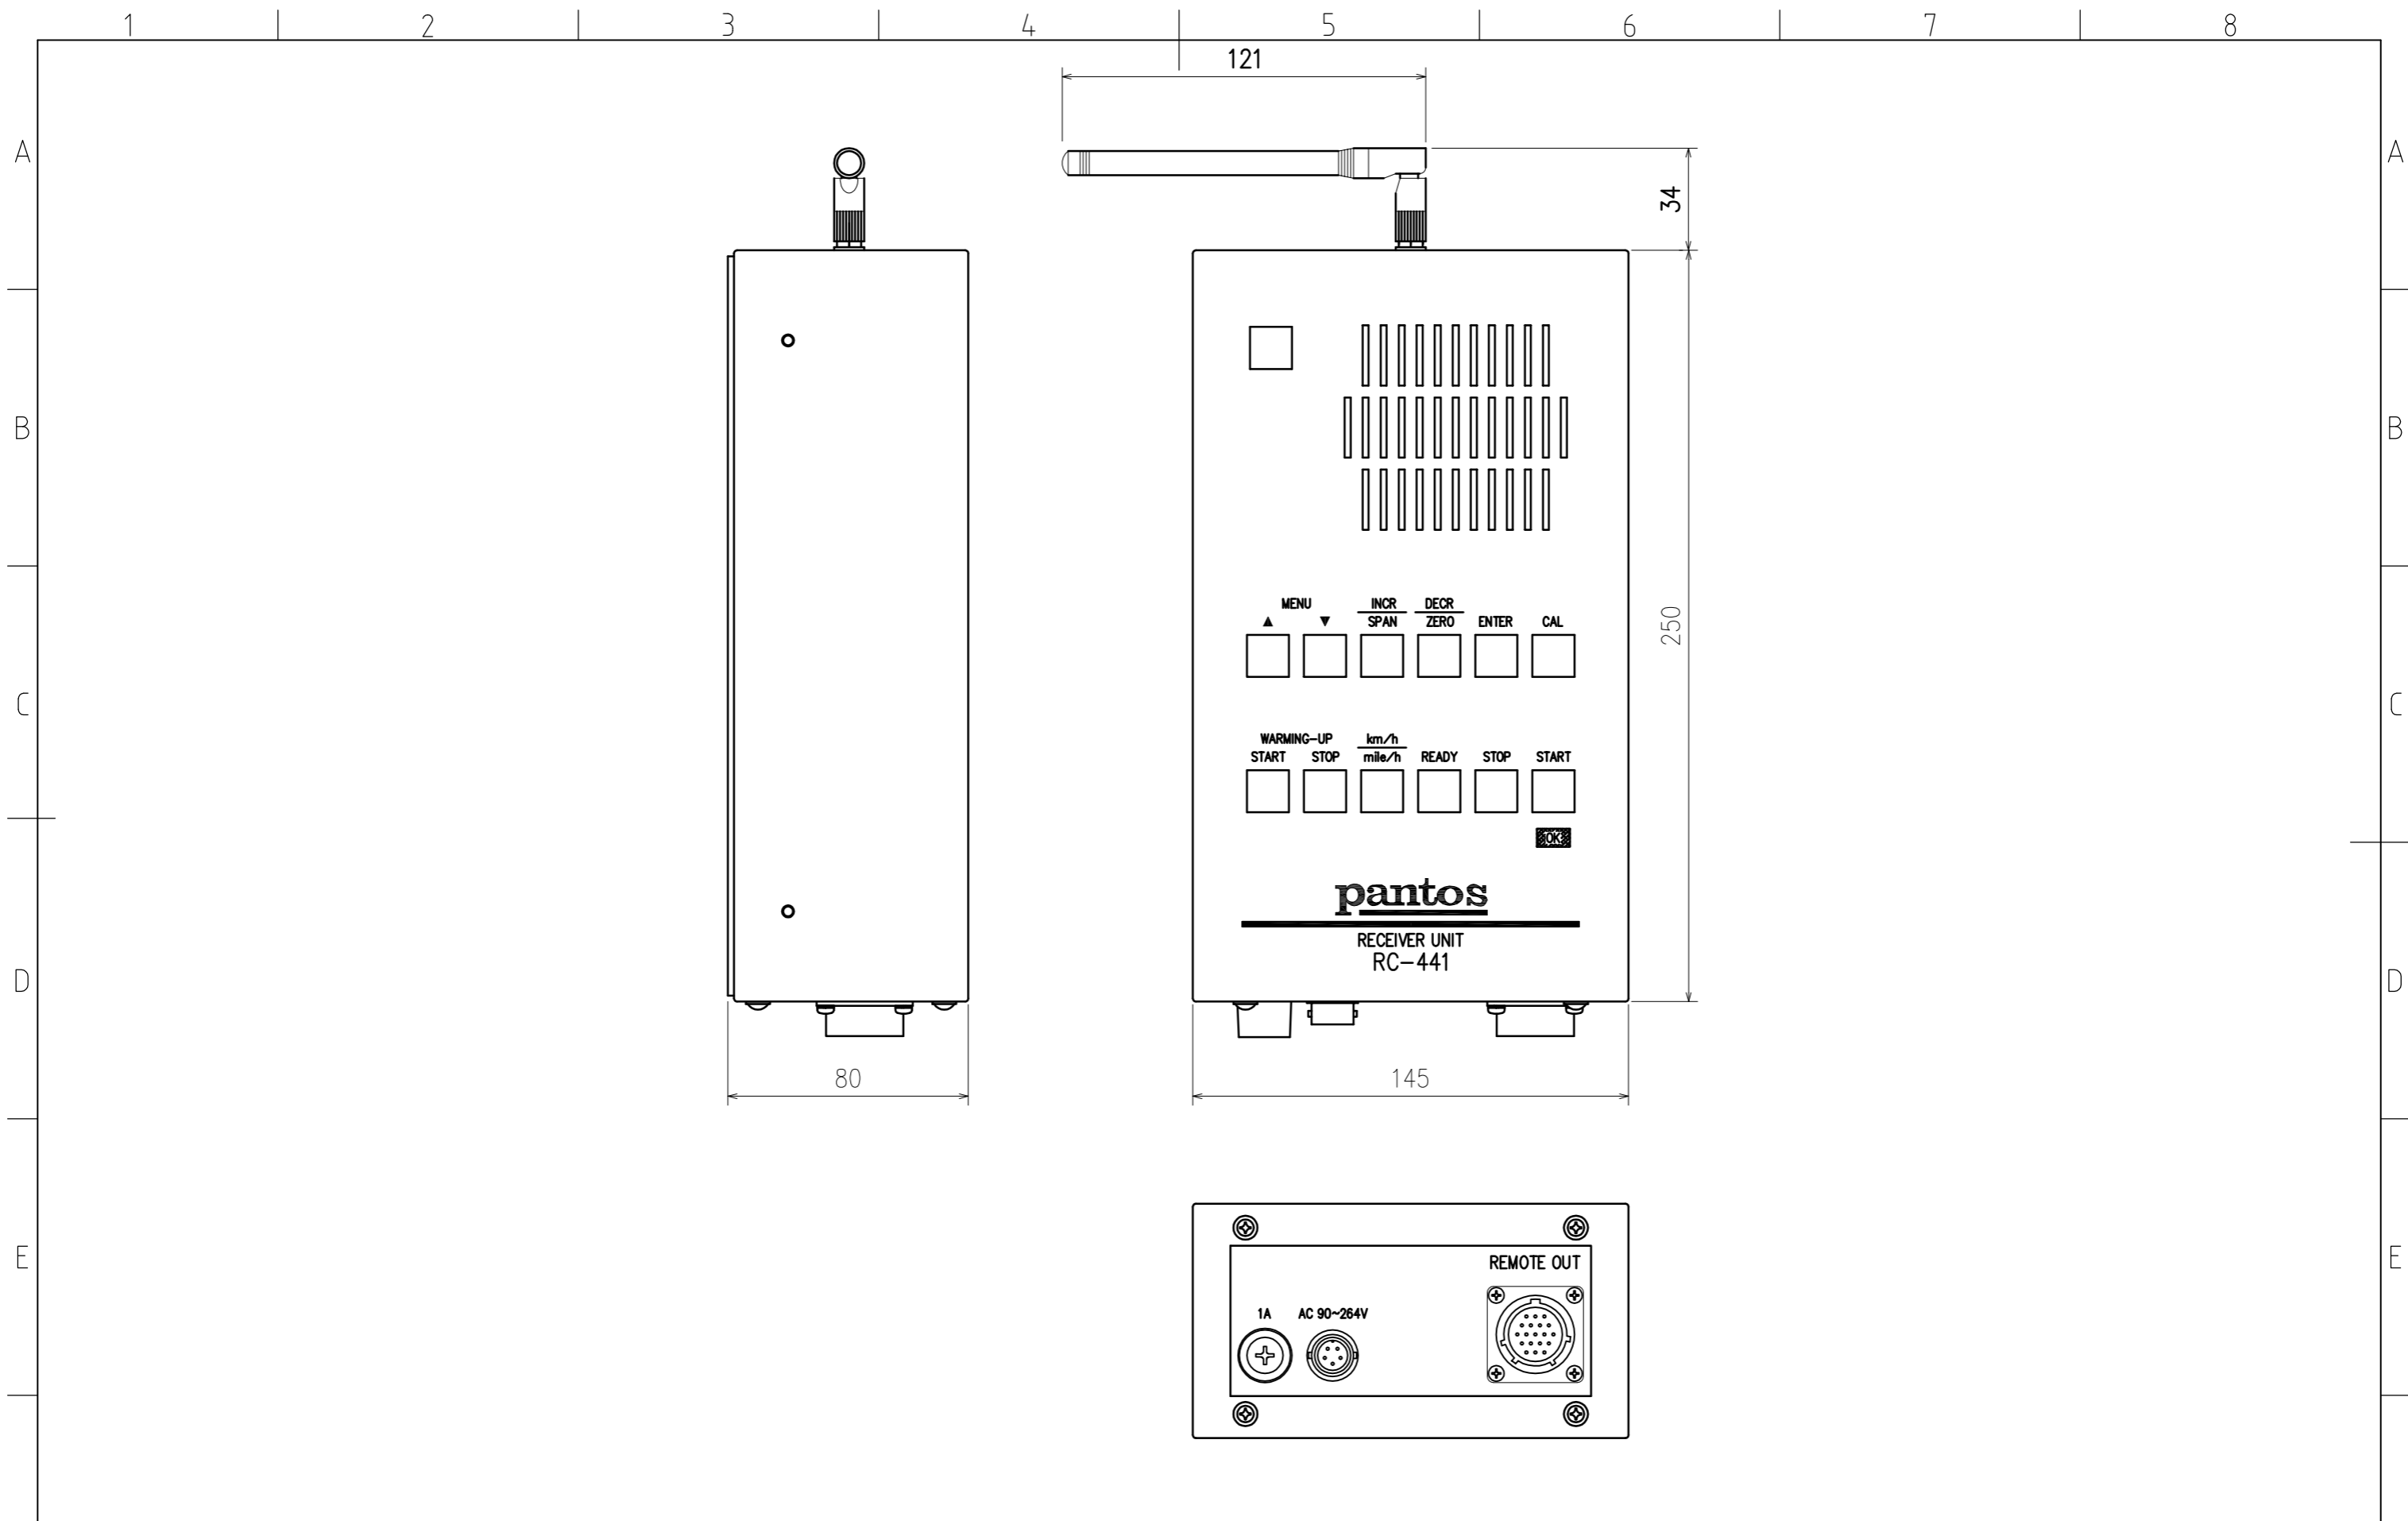

改訂 REV				担当 SIGN	尺度 SCALE	作成 DATE	3RD ANGLE	製品名称 NAME	図面名称 TITLE	
改訂 REV				担当 SIGN	0.5:1	'12/08/01	PLOJ	RC-441	外觀図	
改訂 REV				担当 SIGN	設計 DSG	製図 DWG	検図 CHK	承認 APP		
改訂 REV	B	'17/06/05	無線基板変更に伴うアンテナ変更	担当 SIGN	奥山	小林	三浦	-	株式会社パントス	
改訂 REV	A	'12/08/01	アンテナ型番変更	担当 SIGN	三浦	小林			図面番号 DWG NO.	改訂 REV
									RC441-00-0011	B