


MODEL 381 燃料フィルタ


“他に類を見ない” 全ての有機液体に使用可能で、液体粘度 10cps 以下で
特に低圧力損失のステンレス製フィルタ

■外形寸法図：mm

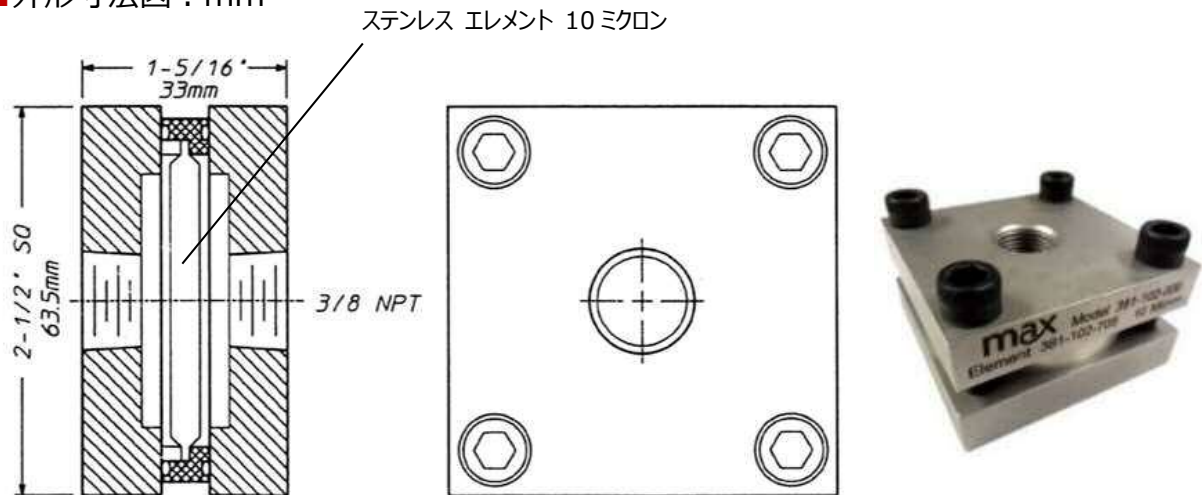

■流体粘度別 許容圧力損失データ（10ミクロン エLEMENT使用時）

圧力損失 psi
(1psi=6.894Kpa)

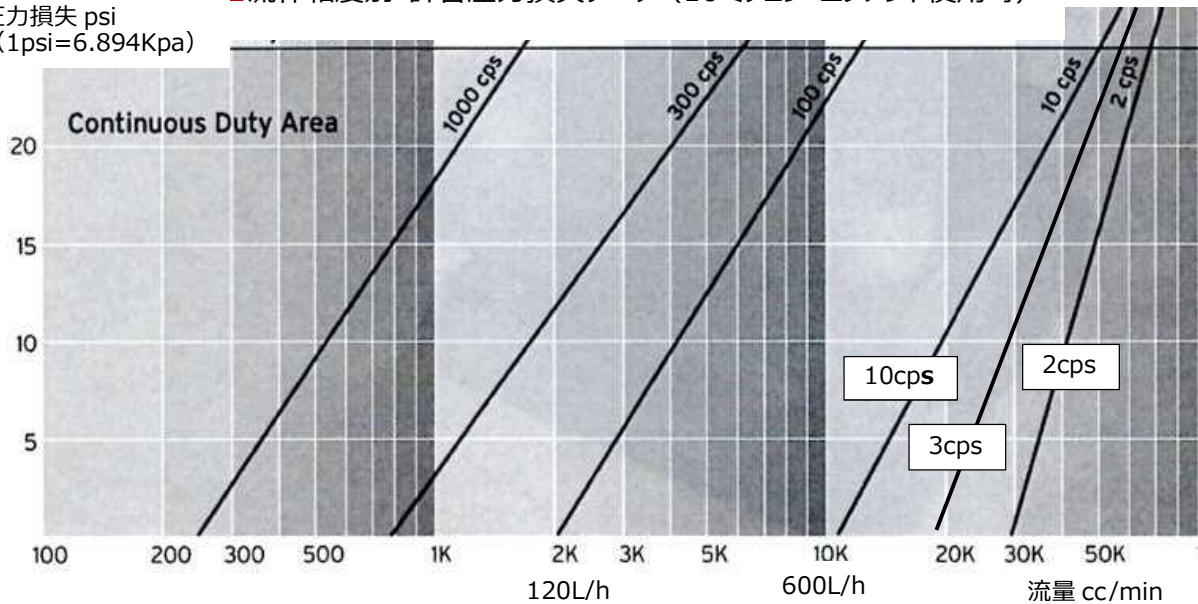

■燃料フィルタ MODEL 381 仕様

項目	標準仕様
構造部品材質	本体：SUS303 エLEMENT：SUS316 シール（Oーリング）バイトン（標準） ネオプレン・パーフルオロ（オプション）
ELEMENT	ステンレススチール（洗浄により再利用可能） ELEMENTサイズ：10 ミクロン標準、5 ミクロン、30 ミクロン（オプション）
使用流体	全ての有機液体
使用最大圧力	10.5MPa
使用最大温度	150℃
許容圧力損失	流体粘度別 圧力損失データ参照
交換ELEMENT	バイトンシール付（5、10、30、100 メッシュ交換ELEMENT）
接続ポート	3/8NPT（標準） 3/8NPT→ 3/8PT 変換アダプタ付
外形寸法・質量	W63.5×H41.3×D63.5 0.8kg
ヒーティングトレースボデー	オプション